

Sawamura



SAWAMURA VALVE Co., Ltd
New Product Valve

沢村バルブ株式会社

〒522-0223 彦根市川瀬馬場町1262-2
TEL:0749-25-1101 (代) FAX:0749-25-2964
E-mail:s-info@sawamura-valve.co.jp

SAWAMURA VALVE Co., Ltd.

1262-2 kawase babacho hikone shiga 522-0223 japan
TEL +81-749-25-1101 FAX +81-749-25-2964
E-mail:s-info@sawamura-valve.co.jp

沢村バルブ株式会社





鋳鋼弁 CAST STEEL VALVE | ステンレス弁 STAINLESS STEEL VALVE

材質 ▶ Body : Cast Steel 材質 ▶ Body / Trim : Stainless Steel
 ASTM表記 ▶ API Trim : No.1-No.18 ASTM表記 ▶

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN		接続方法 CONNECTION
		鋳鋼弁	ステンレス弁	
外ネジ式 玉形弁 Globe Valve OS&Y BB	150LB-1500LB	50A-600A	50A-500A	RF, RTJ, BW
プレッシャーボンネット式 玉形弁 Pressure Sealed Bonnet Globe Valve	900LB-2500LB	50A-300A	50A-300A	RF, RTJ, BW
外ネジ式 仕切弁 Gate Valve OS&Y BB	150LB-1500LB	50A-900A	50A-500A	RF, RTJ, BW
プレッシャーボンネット式 仕切弁 Pressure Sealed Bonnet Gate Valve	900LB-2500LB	50A-300A	50A-600A	RF, RTJ, BW
リフトチェック弁 Lift Check Valve	150LB-600LB	80A-200A	80A-200A	RF, RTJ, BW
スイングチェック弁 Swings Check Valve	150LB-1500LB	50A-900A	50A-600A	RF, RTJ, BW
プレッシャーボンネット式スイングチェック弁 Pressure Sealed Bonnet Swing Check Valve	900LB-2500LB	50A-300A	50A-600A	RF, RTJ, BW

※JIS規格も対応しておりますのでご相談下さい。



バタフライ弁 BUTTERFLY VALVE

材質 ▶ Body : Cast Steel, Stainless Steel, Bronze
 ASTM表記 ▶ Disc : Cast Steel, Stainless Steel, Bronze
 Stem : Stainless Steel, Monel

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
ゴムライニングバタフライ弁 Rubber Lining Butterfly Valve	150LB-300LB	50A-2000A	WAFER, FLANGE
テフロンライニングバタフライ弁 Teflon Lining Butterfly Valve	150LB-300LB	50A-2000A	WAFER, FLANGE



ダイヤフラム弁 DIAPHRAGM VALVE

材質 ▶ Body : WCB+PFA
 ASTM表記 ▶ Diaphragm : PFA


	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
テフロンライニングダイヤフラム弁 Teflon Lining Diaphragm Valve	150LB, 10K	15A-300A	FF



ミニチュアニードル弁 MINIATURE NEEDLE VALVE

材質 ▶ Body / Trim : Bronze
 ASTM表記 ▶

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
ミニチュア弁 Miniature Valve	3.5MPa	1/4B	P

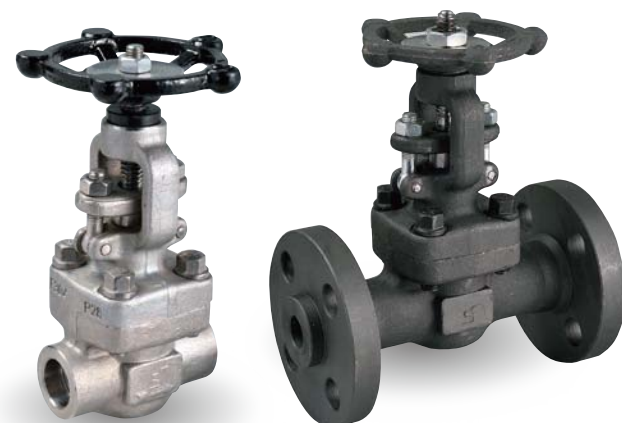

鍛鋼弁 FORGED STEEL VALVE

材質 ▶ Body / Trim : Forged Steel, Stainless Steel
 ASTM表記 ▶

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
玉形弁 Globe Valve	150-1500LB, 10K, 20K, 30K	15A-40A	RF, FF, SW, PT
仕切弁 Gate Valve	150-1500LB, 10K, 20K, 30K	15A-40A	RF, FF, SW, PT
リフトチェック弁 Check Valve	150-1500LB, 10K, 20K, 30K	15A-40A	RF, FF, SW, PT



硬質ゴムライニング弁 HARD RUBBER INNER FULL LINING VALVE

材質JIS表記 ▶ Body : FC200, FCD450
 本体/要部 ▶ Trim : SUS403+NR

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
外ネジ式 玉形弁 Globe Valve OS&Y BB	5K, 10K, 125LB, 150LB	50A-400A	RF, FF
外ネジ式 仕切弁 Gate Valve OS&Y BB	5K, 10K, 125LB, 150LB	50A-900A	RF, FF
スイングチェック弁 Swing Check Valve	5K, 10K, 125LB, 150LB	50A-800A	RF, FF

ナイフゲート弁 KNIFE GATE VALVE

材質 ▶ Body / Disc / Stem : Stainless Steel
 ASTM表記 ▶


	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
ナイフゲート弁 Knife Gate Valve	150LB	50A-1800A	WAFER



内ネジ式アングル弁 ANGLE VALVE

材質JIS表記 ▶ Body : FC200, FCD450
 本体/要部 ▶ Trim : CAC406, SCS2, SCS13

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
内ネジ式アングル弁 Angle Valve	5K, 10K	50A-400A	RF, FF

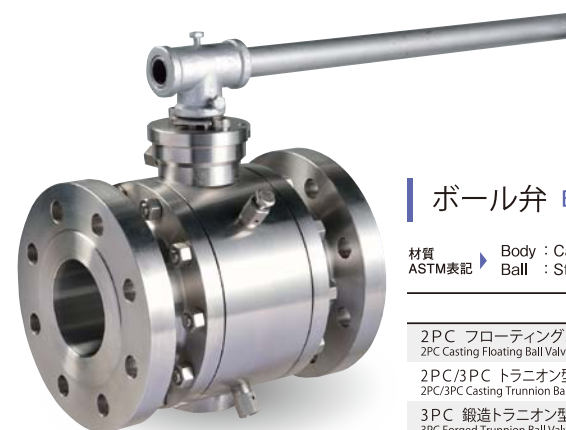

ボール弁 BALL VALVE

材質 ▶ Body : Cast Steel, Stainless Steel
 ASTM表記 ▶ Ball : Stainless Steel

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
2PC フローティングボール弁 2PC Casting Floating Ball Valve	150LB-300LB	50A-200A	RF, BW
2PC/3PC トラニオン型ボール弁 2PC/3PC Casting Trunnion Ball Valve	150LB-600LB	50A-900A	RF, RTJ, BW
3PC 鍛造トラニオン型ボール弁 3PC Forged Trunnion Ball Valve	150LB-2500LB	50A-900A	RF, RTJ, BW
ダブルブロック&ブリードボール弁 Double Block & Bleed Ball Valve	150LB-2500LB	15A-150A	RF, RTJ, BW



ネジコ形コック SCREWED COCK

材質JIS表記 ▶ Body : FC200
 本体/要部 ▶ Plug : FC200, CAC406, SCS13

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
ネジコ形 2方コック 2-way Cock Screwed	5K	25A-80A	RC
ネジコ形 3方コック 3-way Cock Screwed	5K	40A-80A	RC

フランジ形コック FLANGED COCK

2-way Cock Flanged 3-way Cock Flanged
 材質JIS表記 ▶ Body : FC200 Body : FC200, SCS13
 本体/要部 ▶ Plug : FC200, CAC406, SCS13 Plug : FC200, CAC406, SCS13

	圧力範囲 CLASS	口径範囲 DN	接続方法 CONNECTION
フランジ形 2方コック 2-way Cock Flanged	5K, 10K	5K : 25A-150A 10K : 25A-150A	FF
フランジ形 3方コック 3-way Cock Flanged	5K, 10K	5K : 40A-150A 10K : 40A-150A	FF



We provide Japan Quality with International Price